

**Envision Accessories Series**

**User Manual**





# Table of Contents

|  |              |
|--|--------------|
| <b>1.0 Introduction .....</b>              | <b>1</b>     |
| 1.1 Overview .....                         | 1            |
| <b>2.0 Product Information.....</b>        | <b>1</b>     |
| 2.1 Package Contents .....                 | 1            |
| 2.2 EV-PROBE-TH.....                       | 2            |
| <b>3.0 Installation .....</b>              | <b>3</b>     |
| 3.1 Hardware.....                          | 3            |
| 3.2 EV-PROBE-TH Settings.....              | 3            |
| 3.3 EV_PROBE-TH Alarm Notification .....   | 3            |
| <b>4.0 Configuring Sensors.....</b>        | <b>4</b>     |
| 4.1 EV-PROBE-TH .....                      | 4            |
| 4.2 EV-PROBE-SMOKE.....                    | 5            |
| 4.3 EV-PROBE-CONTACT .....                 | 6            |
| <b>5.0 Specifications .....</b>            | <b>7</b>     |
| <b>6.0 Warranty .....</b>                  | <b>7</b>     |
| 6.1 Limited Product Warranty.....          | 7            |
| 6.2 Life Support Policy .....              | 8            |
| 6.3 Copyright .....                        | 8            |
| <br>Additional Notices .....               | <br>8        |
| <br><b>Declaration of Conformity .....</b> | <br><b>9</b> |



# 1.0 Introduction

Thank you for purchasing this Minuteman power protection product. It has been designed and manufactured to provide many years of trouble-free service.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  
SAVE THESE INSTRUCTIONS!  
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  
SAUVEGARDEZ CES CONSIGNES!**

Please read this manual and comply with all warnings and instructions before installing your accessory sensor as it provides important information that should be followed during installation and maintenance of the device, allowing you to correctly set up your device for the maximum safety and performance.

Veillez lire ce manuel et respecter tous les avertissements et instructions avant d'installer votre capteur accessoire, car il fournit des informations importantes qui doivent être suivies lors de l'installation et de la maintenance de l'appareil, vous permettant de configurer correctement votre appareil pour une sécurité et des performances maximales.

## 1.1 Overview

The Envision Series accessories can detect variations in environmental conditions including: Temperature, Humidity, Water presence, Smoke and Unauthorized Access. When an event occurs to any of the active and connected sensors, the audible alarm on the EV-PROBE-TH will automatically sound. The EV-PROBE-TH can also be configured to simultaneously send an alarm from the sensors to the EV-NETCARD (-1G or -1GEXR models) card. When connected to EV-NETCARD, this information and the alarms are accessible through the network using SNMP traps, the standard web browser or any of the other available communication protocols. The Envision Series includes the following devices:

- EV-PROBE-TH: Temperature, Humidity Water probe
- EV-PROBE-SMOKE: Smoke Sensor
- EV-PROBE-CONTACT: Door/Window Contact Sensor


# 2.0 Product Information

## 2.1 Package Contents (Each model):

- EV-PROBE-TH: Sensor, Product Registration, Install Guide
- EV-PROBE-SMOKE: Sensor, Product Registration, Install Guide
- EV-PROBE-CONTACT: Sensor, Double-sided tape strip, Product Registration, Install Guide

**NOTE:** A 9V battery is required for the EV-PROBE-SMOKE (not included)  
A 12V A23 battery is required for the EV-PROBE-CONTACT (not included)


## 2.2 EV-PROBE-TH

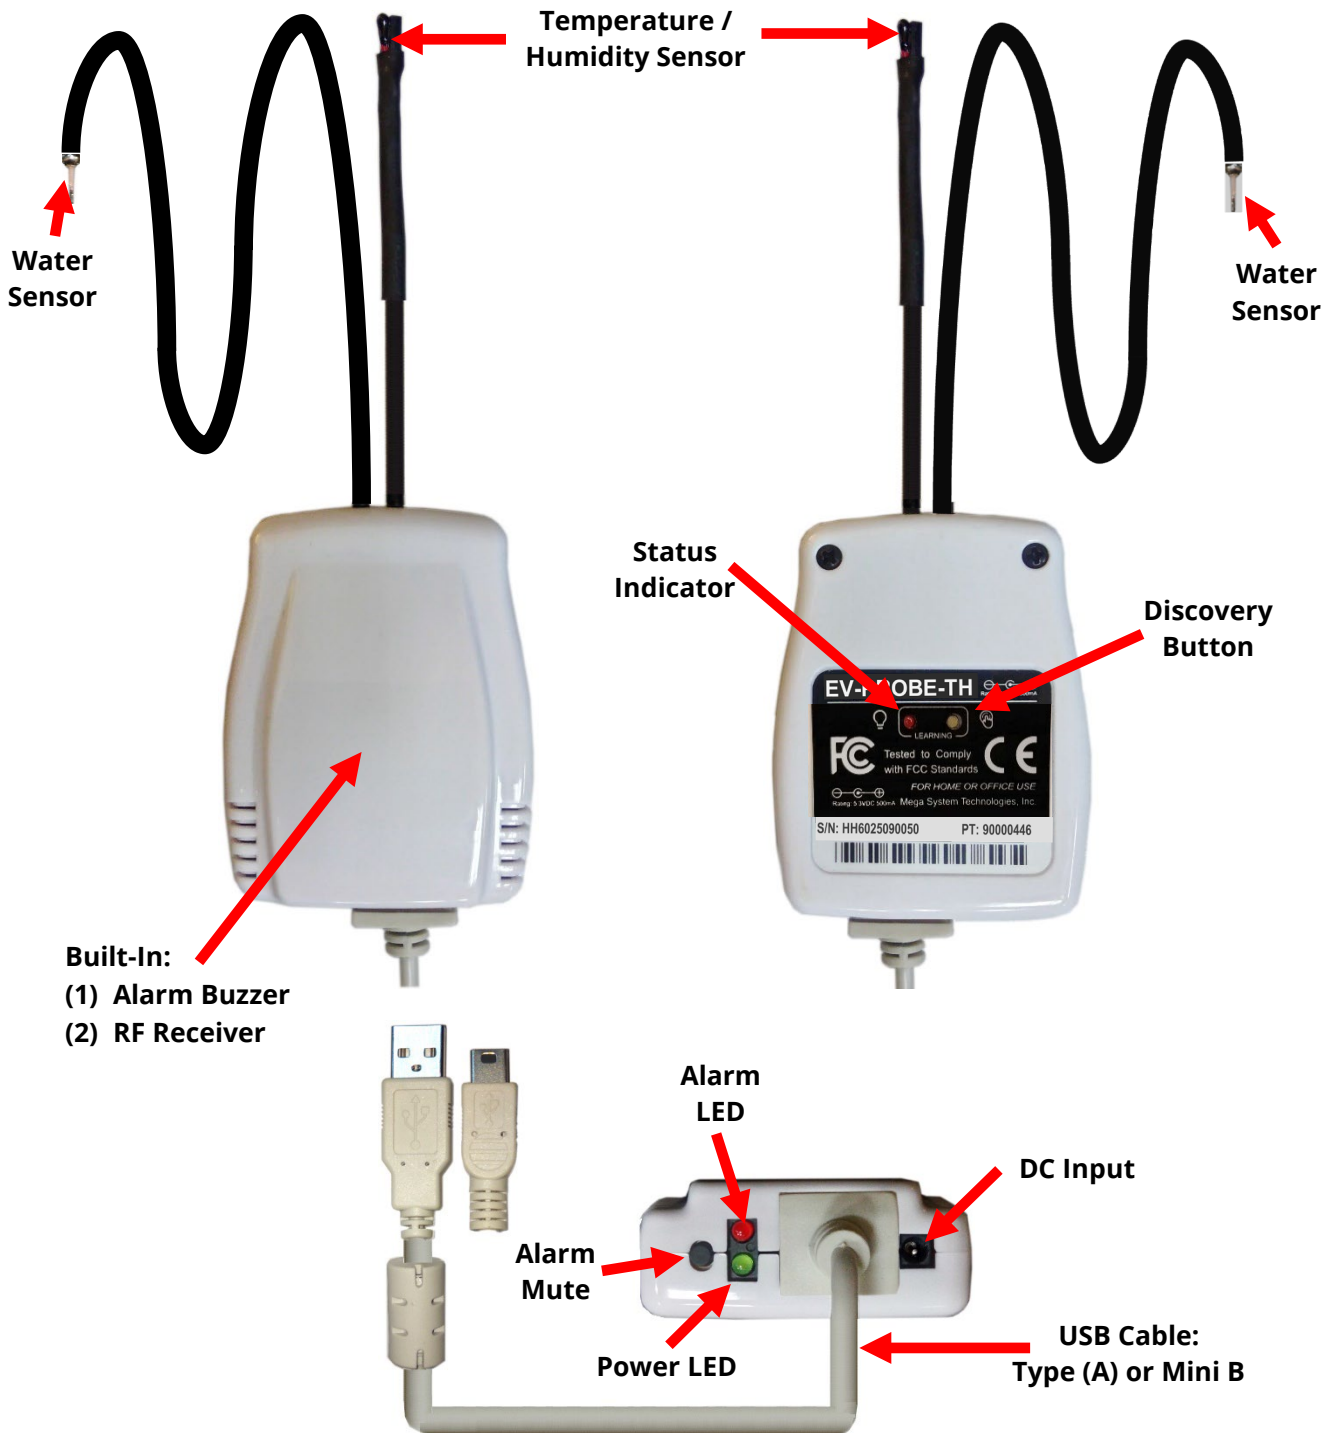

# 3.0 Installation


## 3.1 Hardware

When the EV-NETCARD-1G or EV-NETCARD-1GEXR is connected to the EV-PROBE-TH, using the USB port, follow the setup instructions in Section 3.2 below:

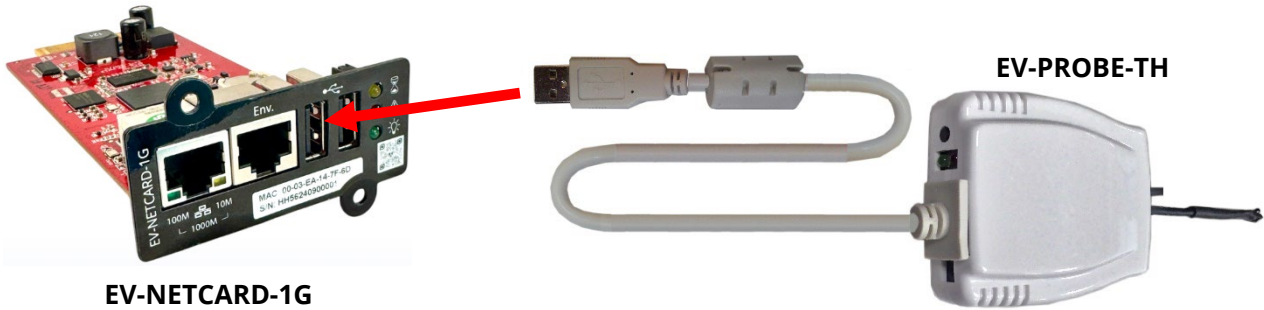


## 3.2 EV-PROBE-TH Settings

Login to the EV-NETCARD webpage. Under **Configuration > EV-PROBE-TH**, Select "Active" from the drop-down menu to activate the probe, then click on "Apply".

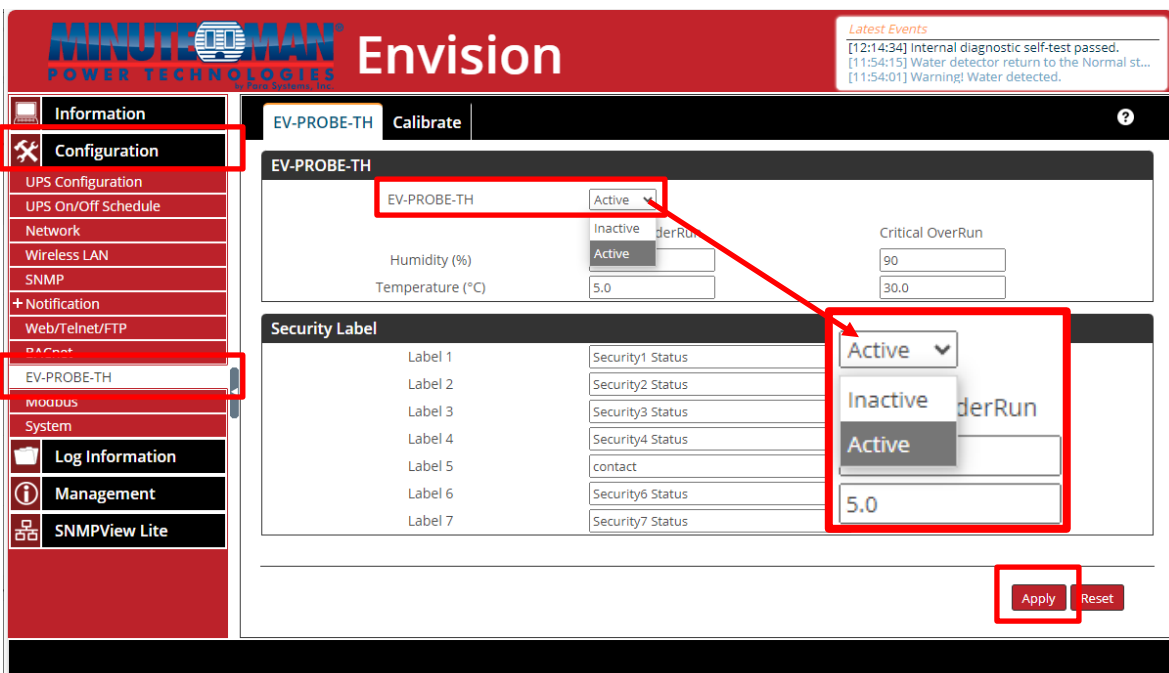

## 3.3 EV-PROBE-TH Alarm Notification

The EV-PROBE-TH and Alarm Status can be monitored under Information > EV-PROBE-TH on the card's browser interface.

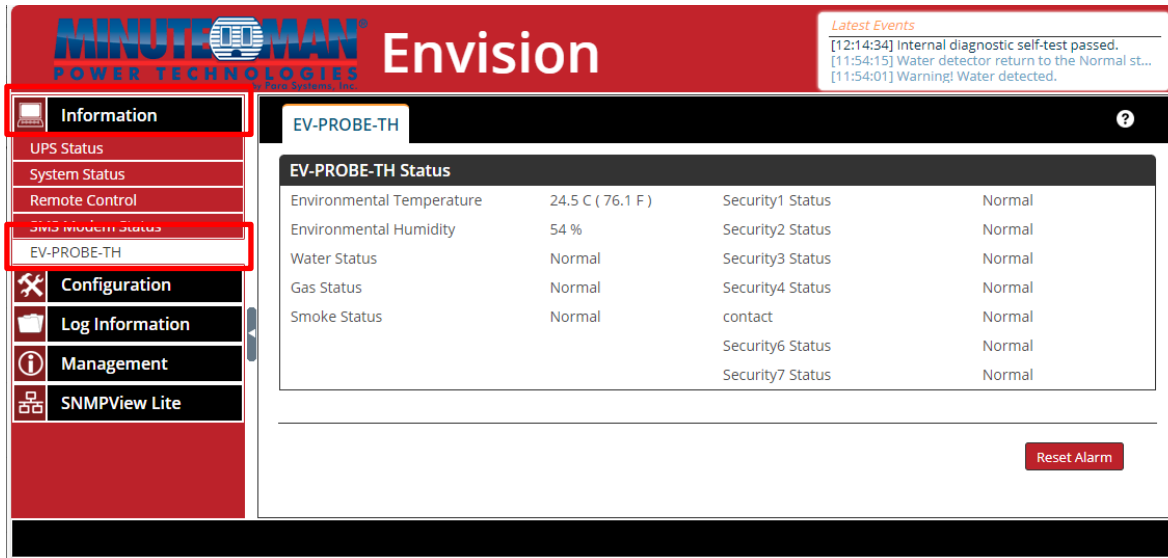

## 4.0 Configuring Sensors

### 4.1 EV-PROBE-TH


The EV-PROBE-TH also acts as a base unit for communication with additional sensors, using an RF discovery process to connect to additional sensors. The process to add those sensors is as follows:

1. Use a pen tip or tweezers to gently press the learning button on the EV-PROBE-TH and then release it. You will see the red LED light illuminate, then go out. This indicates the EV-PROBE-TH has entered into a sensor discovery mode.
2. When the EV-PROBE-TH enters the Discovery state, please press the code sending button on the sensor within 30 seconds. Once the code is sent, the EV-PROBE-TH port will automatically receive the signal to learn and memorize the sensor code.
3. If the EV-PROBE-TH fails to complete the discovery of the sensor code within 30 seconds, it will actively end and abandon the match with the sensor for this round. At that time, you can repeat steps 1 & 2 until the EV-PROBE-TH successfully discovers and loads the sensor code.



| EV-PROBE-TH Discovery Button / Status Indicator / Action Description |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Item   | Discovery Button                       | Status Indicator  | Action                                     |
| 1  | Tap Once                               | Illuminates and then turns off once the Discovery Button is pressed | Enters 30-second discovery and memory mode |
| 2  | Press and hold for more than 8 seconds | Illuminates then turns off  | Clears all found and loaded sensors        |
| 3  |  | Flashes   | Discovery Failure                          |

## 4.2 EV-PROBE-SMOKE

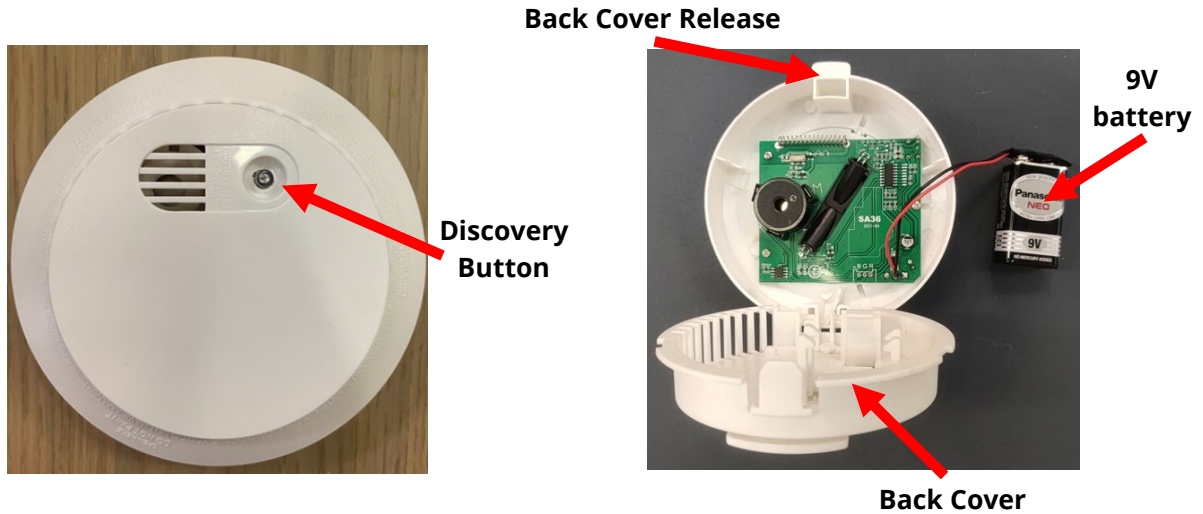


### Pairing the EV-PROBE-SMOKE with the EV-PROBE-TH

Step 1: Make sure the EV-PROBE-TH is connected to EV-NETCARD-1G and the smoke sensor is powered by a 9V battery.

Step 2: Press and release the EV-PROBE-TH Discovery button once, and within 30 seconds press the EV-PROBE-SMOKE button and released.




### 4.3 EV-PROBE-CONTACT

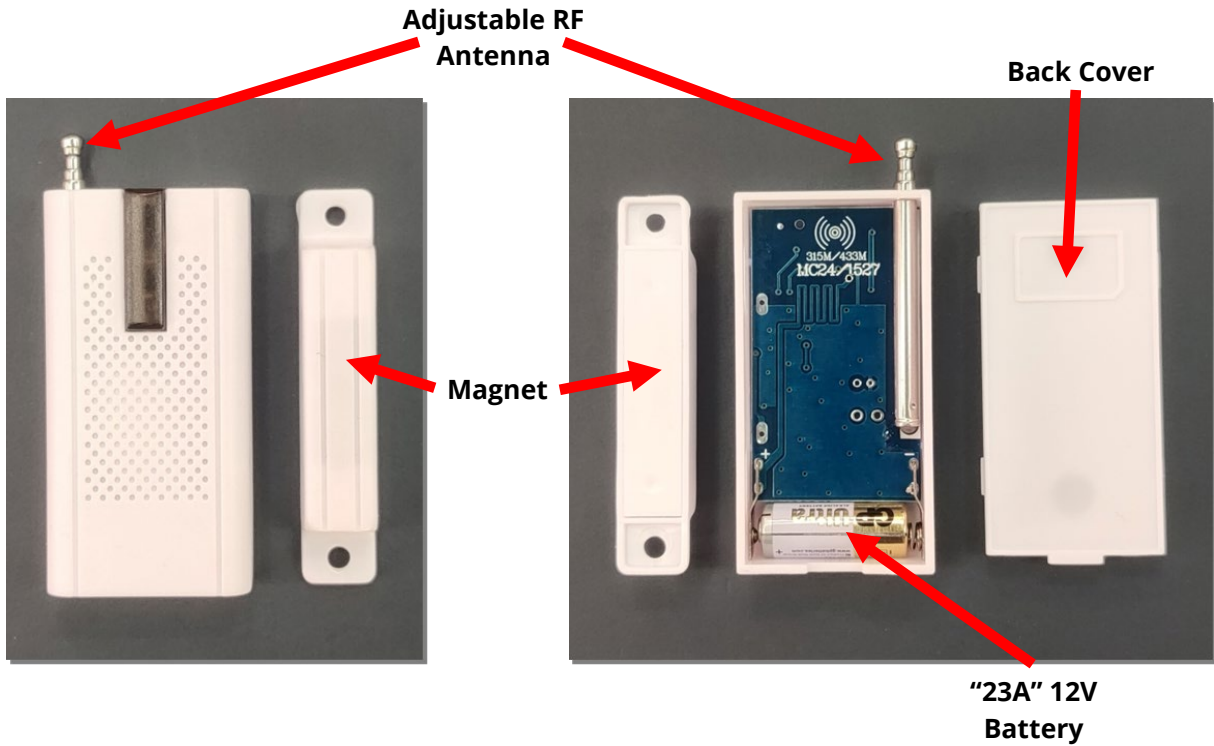

### Pairing the EV-PROBE-CONTACT with the EV-PROBE-TH

Step 1: Make sure the EV-PROBE-TH is connected to EV-NETCARD-1G and the door and window sensors are powered by 23A 12V batteries.

Step 2: Press and release the EV-PROBE-TH discovery button once. Within 30 seconds, Move the magnet close to and away from the sensor within 30 seconds.

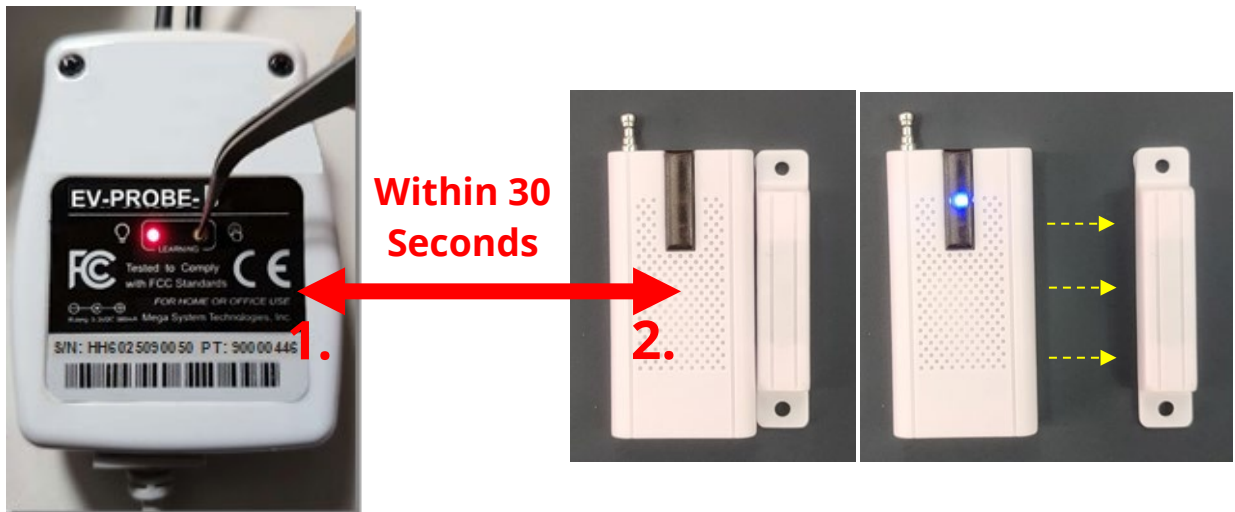

This process can be repeated for up to seven contact sensor devices for each EV-PROBE-TH.

## 5.0 Specifications

| Humidity Specification                             |  |
|--|--|
| Humidity Range                                     | 0 to 100% Relative Humidity non-condensing |
| Accuracy   | ±3.0% Relative Humidity                    |
| Response Time                                      | 10 Seconds                                 |
| Temperature Specification                          |  |
| Temperature Range                                  | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)           |
| Accuracy   | ±3°C                                       |
| Response Time                                      | 10 Sec.                                    |
| RF Specification                                   |  |
| Detection Range                                    | 6~10 meter visible range                   |
| Frequency  | 315MHZ                                     |
| Sensitivity  | -105dB                                     |
| Power Specification                                |  |
| -5.3 V 500 mA supplied by NetAgent , or DC Adaptor |  |

## 6.0 Warranty:

### 6.1 Limited Lifetime Product Warranty

Para Systems Inc. (Para Systems) warrants this equipment, when properly applied and operated within specified conditions, against faulty materials or workmanship for Lifetime from the date of purchase (certain conditions apply). For equipment sites within the United States and Canada, this warranty covers repair or replacement of defective equipment at the discretion of Para Systems. Repair will be from the nearest authorized service center. Replacement parts and warranty labor will be borne by Para Systems. For equipment located outside of the United States and Canada, Para Systems only covers faulty parts. Para Systems products repaired or replaced pursuant to this warranty shall be warranted for Lifetime applying to the original product. This warranty applies only to the original purchaser who must have properly registered the product within 10 days of purchase.

The warranty shall be void if (a) the equipment is damaged by the customer, is improperly used, is subjected to an adverse operating environment, or is operated outside the limits of its electrical specifications; (b) the equipment is repaired or modified by anyone other than Para Systems or Para Systems approved personnel; or (c) has been used in a manner contrary to the product's User's Manual or other written instructions.

Any technical advice furnished before or after delivery in regard to use or application of Para Systems' equipment is furnished without charge and on the basis that it represents Para Systems' best judgment under the circumstances, but it is used at the recipient's sole risk.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, PARA SYSTEMS MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL PARA SYSTEMS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, Para Systems is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, cost of substitutes, claims by third parties, or otherwise. The sole and exclusive remedy for breach of any warranty, expressed or implied, concerning Para Systems' products and the only obligation of Para Systems hereunder, shall be the repair or replacement of defective equipment, components, or parts; or, at Para Systems' option, refund of the purchase price or substitution with an equivalent replacement product. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

## 6.2 Life Support Policy

Para Systems does not support the use of any of its products in life support applications where the failure or malfunction of the product can be reasonably expected to cause failure to life support devices or to significantly affect their safety or effectiveness. Furthermore, Para Systems does not recommend the use of any of its products in direct patient care.

## 6.3 © 2025 PARA SYSTEMS, INC.

Minuteman Power Technologies and Envision are owned by Para Systems, Inc. All other trademarks are property of their irrespective owners.

### Additional Notices:

**NOTICE:** This product complies with the rules for Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC rules for radio noise emissions from a digital apparatus.

These limits are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation.

This equipment generates and uses radio frequency and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. If this device does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Relocate the computer with respect to the receiver.
- Move the computer away from the receiver.
- Plug the computer into a different outlet so that the computer and receiver are on different branch circuits.
- Shielded communications interface cables must be used with this product.

## Declaration of Conformity

Application of Council Directive(s):

Standard(s) to which Conformity is declared:

Manufacturer's Name: Para Systems, Inc. (MINUTEMAN UPS)

Manufacturer's Address: 2850 Lake Vista Drive, Suite #110, Lewisville, Texas 75067 (USA)

Type of Equipment: Information Technology Equipment Models:

EV-PROBE-TH, EV-PROBE-SMOKE, EV-PROBE-CONTACT

Year of Manufacture: Beginning October 1, 2025

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s).

Kevin Canole

(Name)



(Signature)

Director of Business Development

(Position)

Date: October 15, 2025

Place: Lewisville, Texas, USA

Para Systems, Inc.  
800.238.7272

[www.minutemanups.com](http://www.minutemanups.com)

## Série d'accessoires Envision

# Manuel d'utilisation





# Table des matières

|   |          |
|---|----------|
| <b>1.0 Présentation .....</b>                         | <b>1</b> |
| 1.1 Aperçu .....                                      | 1        |
| <b>2.0 Renseignements sur le produit.....</b>         | <b>1</b> |
| 2.1 Contenu de l’emballage .....                      | 1        |
| 2.2 EV-PROBE-TH.....                                  | 2        |
| <b>3.0 Installation .....</b>                         | <b>3</b> |
| 3.1 Matériel.....                                     | 3        |
| 3.2 Paramètres EV-PROBE-TH.....                       | 3        |
| 3.3 Avis d’alarme EV_PROBE-TH .....                   | 3        |
| <b>4.0 Configuration des capteurs.....</b>            | <b>4</b> |
| 4.1 EV-PROBE-TH .....                                 | 4        |
| 4.2 SONDE EV-FUMÉE.....                               | 5        |
| 4.3 CONTACT DE LA SONDE EV .....                      | 6        |
| <b>5.0 Spécifications .....</b>                       | <b>7</b> |
| <b>6.0 Garantie .....</b>                             | <b>7</b> |
| 6.1 Garantie limitée du produit.....                  | 7        |
| 6.2 Politique de maintien des fonctions vitales ..... | 8        |
| 6.3 Droits d’auteur .....                             | 8        |
| <br>Avis supplémentaires .....                        | <br>8    |
| <br>Déclaration de conformité .....                   | <br>9    |



# 1.0 Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit de protection électrique Minuteman. Il a été conçu et fabriqué pour vous offrir de nombreuses années de service sans problème.

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !  
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  
SAUVEGARDEZ CES DIRECTIVES!**

Veillez lire ce manuel et respecter tous les avertissements et instructions avant d'installer votre capteur accessoire, car il fournit des informations importantes qui doivent être suivies lors de l'installation et de la maintenance de l'appareil, vous permettant de configurer correctement votre appareil pour une sécurité et des performances maximales.

Veillez lire ce manuel et respecter tous les avertissements et instructions avant d'installer votre capteur accessoire, car il fournit des informations importantes qui doivent être suivies lors de l'installation et de la maintenance de l'appareil, vous permettant de configurer correctement votre appareil pour une sécurité et des performances maximales.

## 1.1 Aperçu

Les accessoires de la série Envision peuvent détecter les variations des conditions environnementales, notamment la température, l'humidité, la présence d'eau, la fumée et les accès non autorisés. Lorsqu'un événement survient sur l'un des capteurs actifs et connectés, l'alarme sonore de l'EV-PROBE-TH se déclenche automatiquement. L'EV-PROBE-TH peut également être configuré pour envoyer simultanément une alarme des capteurs à la carte EV-NETCARD (modèles -1G ou -1GEXR). Une fois connectée à l'EV-NETCARD, ces informations et les alarmes sont accessibles via le réseau via des trappes SNMP, un navigateur Web standard ou tout autre protocole de communication disponible. La série Envision comprend les appareils suivants :

- EV-PROBE-TH : Sonde de température, d'humidité et d'eau
- EV-PROBE-SMOKE : Capteur de fumée
- EV-PROBE-CONTACT : Capteur de contact porte/fenêtre


## 2.0 Renseignements sur le produit

### 2.1 Contenu du colis (chaque modèle) :

- EV-PROBE-TH : Capteur, enregistrement du produit, guide d'installation
- EV-PROBE-SMOKE : Capteur, enregistrement du produit, guide d'installation
- EV-PROBE-CONTACT : Capteur, ruban adhésif double face, enregistrement du produit, guide d'installation

**REMARQUE:** Une pile de 9 V est nécessaire pour l'EV-PROBE-SMOKE (non incluse)  
Une batterie 12 V A23 est requise pour l'EV-PROBE-CONTACT (non incluse)


## 2.2 EV-SONDE-TH

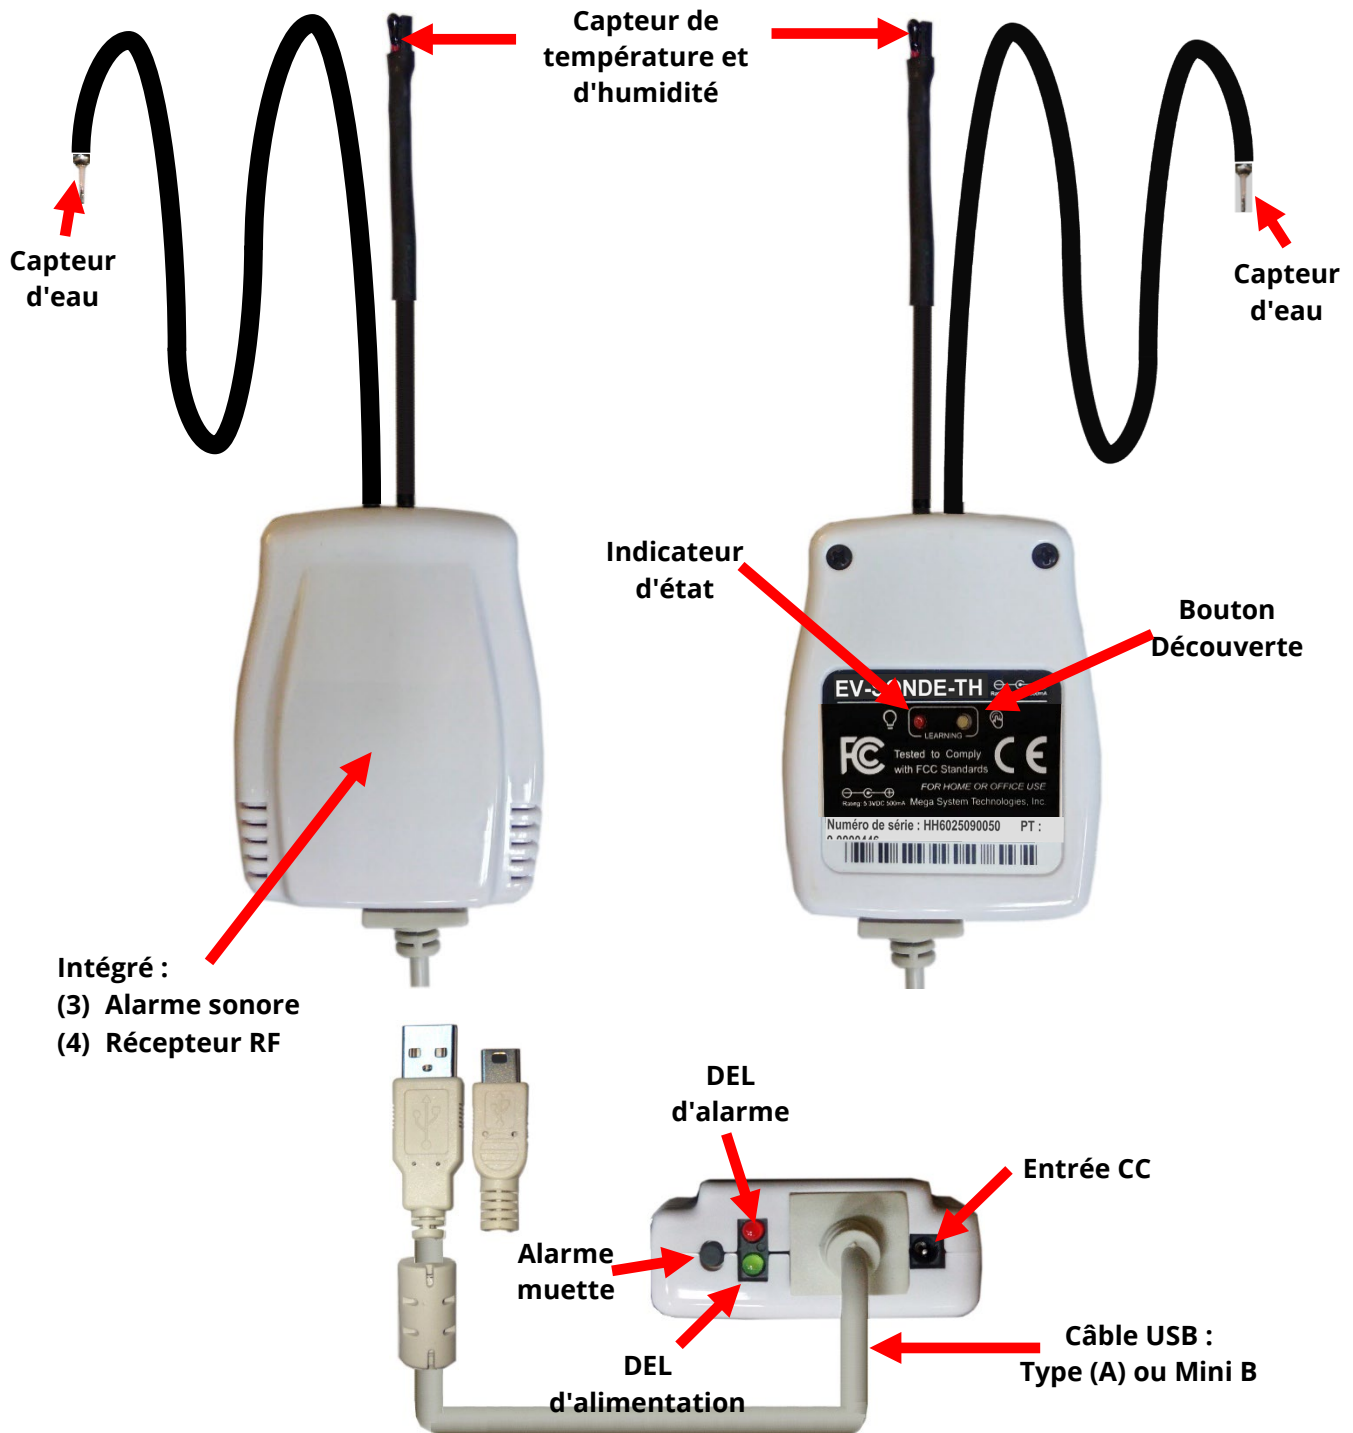

# 3.0 Installation


## 3.1 Matériel

Lorsque l'EV-NETCARD-1G ou l'EV-NETCARD-1GEXR est connecté à l'EV-PROBE-TH, à l'aide du port USB, suivez les instructions de configuration de la section 3.2 ci-dessous :

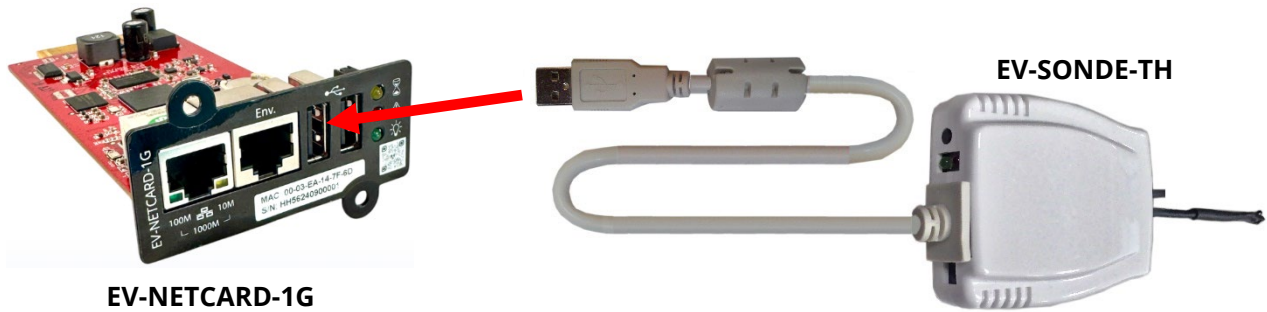


## 3.2 Paramètres EV-PROBE-TH

Connectez-vous à la page Web EV-NETCARD. Sous Configuration > EV-PROBE-TH, sélectionnez « Actif » dans le menu déroulant pour activer la sonde, puis cliquez sur « Appliquer ».

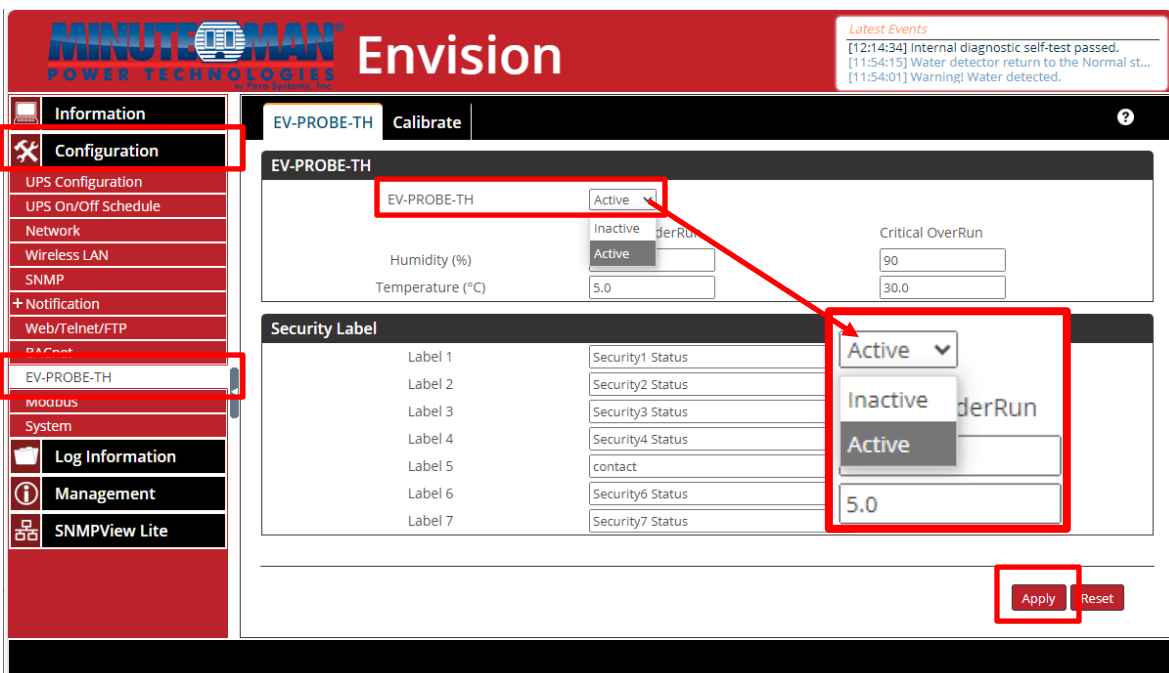

## 3.3 Avis d'alarme EV-PROBE-TH

L'EV-PROBE-TH et l'état de l'alarme peuvent être surveillés sous Informations > EV-PROBE-TH sur l'interface du navigateur de la carte.

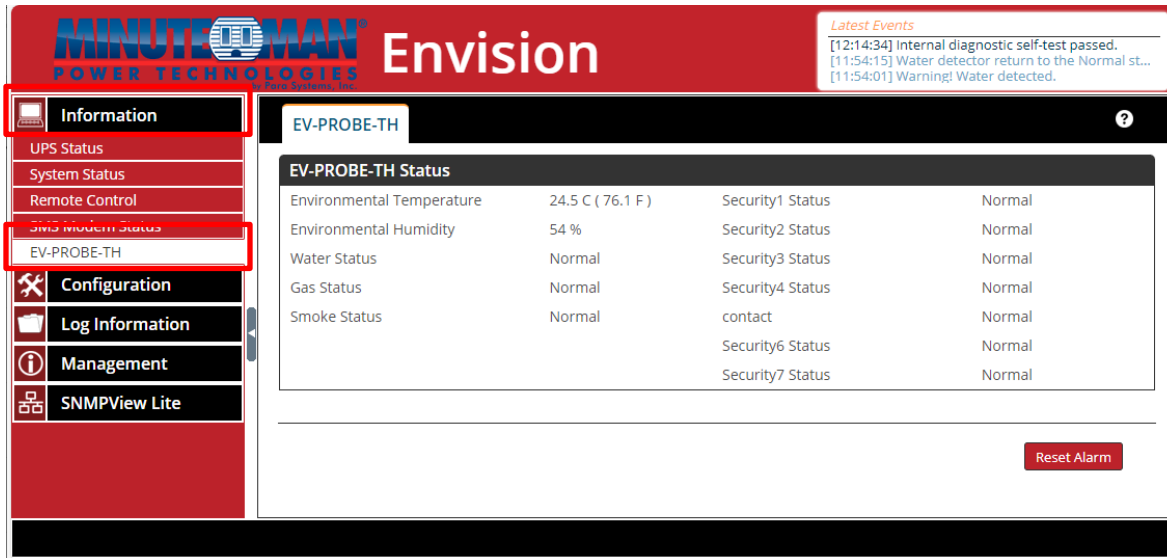

## 4.0 Configuration des capteurs

### 4.1 EV-PROBE-TH

L'EV-PROBE-TH sert également d'unité de base pour la communication avec des capteurs supplémentaires, grâce à un processus de détection RF. La procédure d'ajout de ces capteurs est la suivante :

1. À l'aide de la pointe d'un stylo ou d'une pince à épiler, appuyez doucement sur le bouton d'apprentissage de l'EV-PROBE-TH, puis relâchez-le. Le voyant DEL rouge s'allumera puis s'éteindra. Cela indique que l'EV-PROBE-TH est entré en mode de détection de capteur.
2. Lorsque l'EV-PROBE-TH passe en mode découverte, appuyez sur le bouton d'envoi de code du capteur dans les 30 secondes. Une fois le code envoyé, le port EV-PROBE-TH reçoit automatiquement le signal pour mémoriser le code du capteur.
3. Si l'EV-PROBE-TH ne parvient pas à détecter le code du capteur dans les 30 secondes, il interrompt et abandonne la partie avec le capteur pour ce tour. Vous pouvez alors répéter les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que l'EV-PROBE-TH détecte et charge le code du capteur.




| Bouton de découverte EV-PROBE-TH / Indicateur d'état / Description de l'action |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Article  | Bouton Découverte                            | Indicateur d'état   | Action   |
| 1  | Appuyez une fois                             | S'allume puis s'éteint une fois le bouton Discovery enfoncé | Entre en mode découverte et mémoire de 30 secondes |
| 2  | Maintenez enfoncé pendant plus de 8 secondes | S'allume puis s'éteint                                      | Efface tous les capteurs trouvés et chargés        |
| 3  |  | Flashes   | Échec de la découverte                             |

## 4.2 EV-SONDE-FUMÉE



Bouton Découverte

Version de la quatrième de couverture

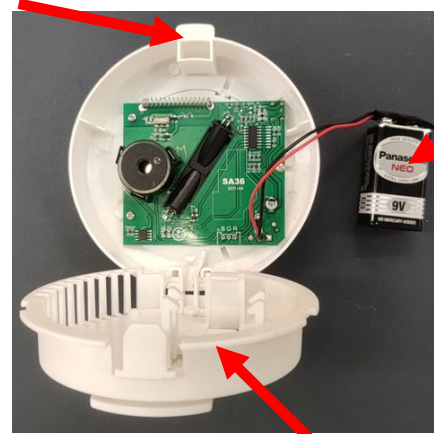

pile de 9 V

Quatrième de couverture

### Couplage de l'EV-PROBE-SMOKE avec l'EV-PROBE-TH

- Étape 1: Assurez-vous que l'EV-PROBE-TH est connecté à l'EV-NETCARD-1G et que le capteur de fumée est alimenté par une pile de 9 V.
- Étape 2: Appuyez et relâchez une fois le bouton Discovery EV-PROBE-TH, puis dans les 30 secondes, appuyez sur le bouton EV-PROBE-SMOKE bouton libéré.




Dans les 30



2.


### 4.3 EV-SONDE-CONTACT

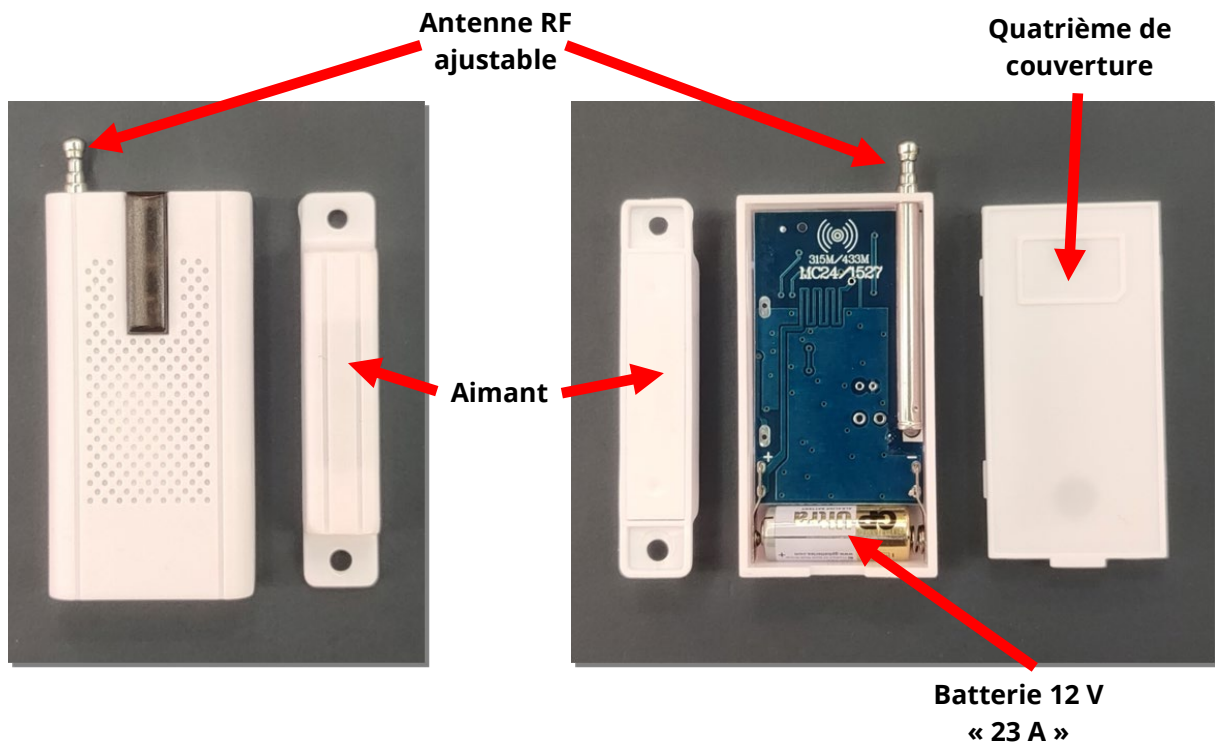

### Couplage de l'EV-PROBE-CONTACT avec l'EV-PROBE-TH

Étape 1 : Assurez-vous que l'EV-PROBE-TH est connecté à l'EV-NETCARD-1G et aux capteurs de porte et de fenêtre et alimenté par des batteries 23A 12V.

Étape 2 : Appuyez brièvement sur le bouton de détection EV-PROBE-TH. Dans les 30 secondes qui suivent, rapprochez et éloignez l'aimant du capteur.

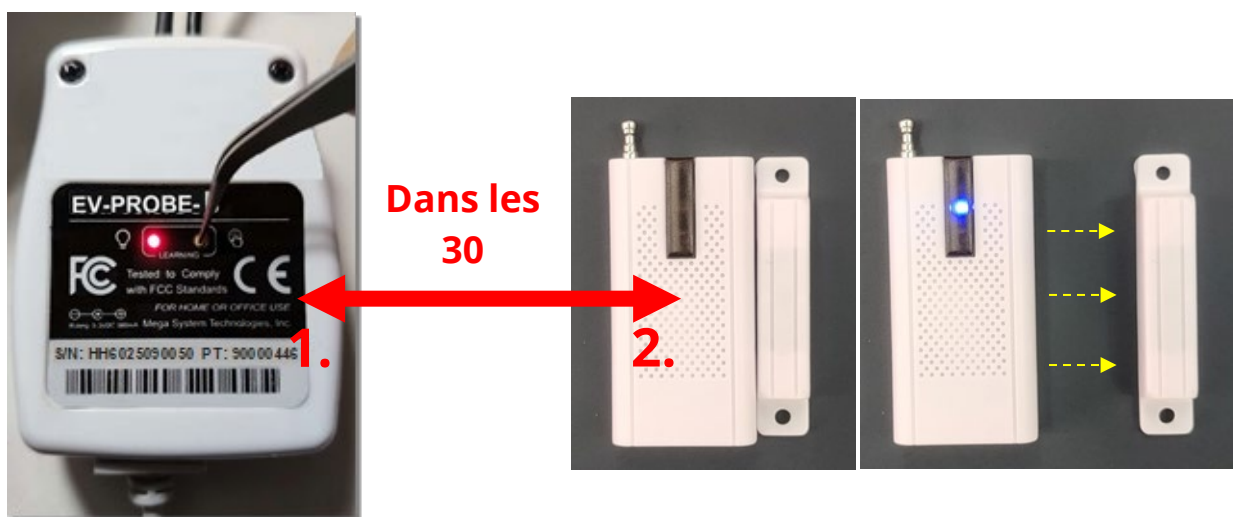

Ce processus peut être répété pour un maximum de sept dispositifs de capteurs de contact pour chaque EV-PROBE-TH.

## 5.0 Spécifications

| Spécification d'humidité                           |   |
|--|---|
| Plage d'humidité                                   | 0 à 100 % d'humidité relative sans condensation |
| Précision  | ±3,0 % d'humidité relative                      |
| Temps de réponse                                   | 10 secondes                                     |
| Spécification de la température                    |   |
| Plage de température                               | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F)                  |
| Précision  | ±3°C  |
| Temps de réponse                                   | 10 secondes                                     |
| Spécification RF                                   |   |
| Plage de détection                                 | Portée visible de 6 à 10 mètres                 |
| Fréquence  | 315 MHz   |
| Sensibilité  | -105 dB   |
| Spécifications de puissance                        |   |
| -5,3 V 500 mA fourni par NetAgent ou adaptateur CC |   |

## 6.0 Garantie :

### 6.1 Garantie à vie limitée du produit

Para Systems Inc. (Para Systems) garantit cet équipement, lorsqu'il est correctement utilisé et utilisé dans les conditions spécifiées, contre tout défaut de matériaux ou de fabrication, à vie à compter de la date d'achat (sous certaines conditions). Pour les sites situés aux États-Unis et au Canada, cette garantie couvre la réparation ou le remplacement de l'équipement défectueux, à la discrétion de Para Systems. La réparation sera effectuée par le centre de service autorisé le plus proche. Les pièces de rechange et la main-d'œuvre sous garantie seront à la charge de Para Systems. Pour l'équipement situé à l'extérieur des États-Unis et du Canada, Para Systems ne couvre que les pièces défectueuses. Les produits Para Systems réparés ou remplacés conformément à cette garantie sont garantis à vie, s'appliquant au produit d'origine. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial, qui doit avoir dûment enregistré le produit dans les 10 jours suivant l'achat.

La garantie sera annulée si (a) l'équipement est endommagé par le client, est utilisé de manière incorrecte, est soumis à un environnement de fonctionnement défavorable ou est utilisé en dehors des limites de ses spécifications électriques ; (b) l'équipement est réparé ou modifié par une personne autre que Para Systems ou le personnel approuvé par Para Systems ; ou (c) a été utilisé d'une manière contraire au manuel d'utilisation du produit ou à d'autres instructions écrites.

Tout conseil technique fourni avant ou après la livraison concernant l'utilisation ou l'application de l'équipement de Para Systems est fourni gratuitement et sur la base qu'il représente le meilleur jugement de Para Systems dans les circonstances, mais il est utilisé aux seuls risques et périls du destinataire.

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE AUX PRÉSENTES, PARA SYSTEMS NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisent pas la limitation des garanties implicites ; par conséquent, la ou les limitations susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à l'acheteur.

SAUF DISPOSITION PRÉCITÉE CI-DESSUS, PARA SYSTEMS NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI ELLE A ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, Para Systems n'est pas responsable d'aucun coût, comme la perte de profits ou de revenus, la perte d'équipement, la perte d'utilisation d'équipement, la perte de logiciels, la perte de données, le coût de remplacement, les réclamations de tiers ou autre. Le seul et unique recours en cas de violation de toute garantie, expresse ou implicite, concernant les produits Para Systems, et la seule obligation de Para Systems en vertu des présentes, sera la réparation ou le remplacement de l'équipement, des composants ou des pièces défectueux ; ou, au choix de Para Systems, le remboursement du prix d'achat ou le remplacement par un produit équivalent. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

## 6.2 Politique de maintien des fonctions vitales

Para Systems ne recommande pas l'utilisation de ses produits dans les applications de réanimation où une défaillance ou un dysfonctionnement est susceptible d'entraîner une défaillance des dispositifs de réanimation ou d'affecter significativement leur sécurité ou leur efficacité. De plus, Para Systems déconseille l'utilisation de ses produits pour les soins directs aux patients.

## 6.3 © 2025 PARA SYSTEMS, INC.

Minuteman Power Technologies et Envision appartiennent à Para Systems, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Avis supplémentaires :

**REMARQUER:**Ce produit est conforme aux règles relatives aux appareils de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC relatives aux émissions de bruit radio provenant d'un appareil numérique.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre de telles interférences dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère et utilise des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé correctement, conformément aux instructions du fabricant, il peut causer des interférences avec la réception radio et télévision. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception.
- Déplacez l'ordinateur par rapport au récepteur.
- Éloignez l'ordinateur du récepteur.
- Branchez l'ordinateur sur une prise différente pour que l'ordinateur et le récepteur soient sur des circuits de dérivation différents.
- Des câbles d'interface de communication blindés doivent être utilisés avec ce produit.

## Déclaration de conformité

Application de la ou des directives du Conseil :

Norme(s) à laquelle(auxquelles) la conformité est déclarée :

Nom du fabricant : Para Systems, Inc. (MINUTEMAN UPS)


Adresse du fabricant : 2850 Lake Vista Drive, Suite #110, Lewisville, Texas 75067 (États-Unis)

Type d'équipement : Équipement de technologie de l'information Modèles :  
SONDE EV-TH, SONDE EV-FUMÉE, SONDE EV-CONTACT

Année de fabrication : à partir du 1er octobre 2025

Je, soussigné, déclare par les présentes que l'équipement spécifié ci-dessus est conforme à la ou aux directives ci-dessus.

Kevin Canole  
(Nom)

  
(Signature)

Directeur du développement des affaires  
(Poste)

Date : 15 Octobre 2025

Lieu : Lewisville, Texas, États-Unis

Para Systems, Inc.  
800.238.7272  
[www.minutemanups.com](http://www.minutemanups.com)